




# HYPERJUICE

## 100W GaN ACアダプタ

取扱説明書




- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

## 構成




HyperJuice本体



海外用変換プラグ  
(BF/C/Oタイプ)

## 製品仕様

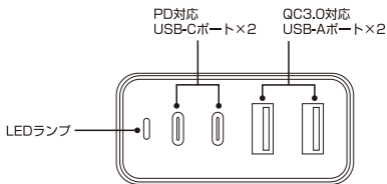

### 【出力】

2 × USB-C : 100W Power Delivery 3.0, 5~15V/3A, 20V/5A  
2 × USB-A : 5/10/12W, 18W Quick Charge 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
最大出力: 100W

【入力】 AC 100-240V 50/60Hz 2.4A

【本体仕様】・サイズ: 85.3 × 60.8 × 28.9mm  
・重量: 約205mm

【保護設計】 過電流・過電圧・過熱・ショート防止

### ❗ 使用上の注意

本製品は高出力ACアダプタです。給電中に筐体やプラグなどが熱を帯びることがあります。内部温度が設定温度異常になると、センサーが働き給電を停止します。給電が停止した場合は、しばらく使用を中止してください。また、風通しの良い場所へアダプタを移動して、アダプタが放熱しやすい環境に設置し直してください。

- 複数ポートの接続時は以下の表のように出力を分配します。

最大 合計出力 100W	USB-C ①	USB-C ②	USB-A ①	USB-A ②
	100W	・	・	・
	・	100W	・	・
	・	・	18W	・
	・	・	・	18W
	65W	30W	・	・
	80W	・	18W	・
	・	80W	・	18W
	・	・	12W	12W
	45W	30W	12W	・
	45W	30W	12W	12W

USB-Cは1ポート最大100W、  
USB-Aは1ポート最大18Wを出力します。

各ポートの合計が100Wを超えることはできません。複数台を接続した場合、各ポートの出力が低下し、通常時より充電に時間がかかる可能性があります。

複数台を同時接続した際に充電が安定しない場合は、いずれかの機器を取り外してお使いください。

複数台を同時充電した際、本製品のインテリジェント電源システムは各デバイス / ポートが最大電力を得られるよう電力を分配します。そのため、デバイスを新たに繋ぎ足した際には電源供給が一度停止し、その後再分配されます。



[www.hyperjapan.jp](http://www.hyperjapan.jp)

製造元：Hyper Products Inc.

販売元：株式会社ロア・インターナショナル

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、  
カスタマーセンターにお問い合わせください。**

**カスタマーセンター：support@roa-international.com**

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、  
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

**営業時間 平日AM9:00～PM6:00(土日祝日休み)**