




HYPERDRIVE GEN2 6-PORT USB-C HUB

取扱説明書

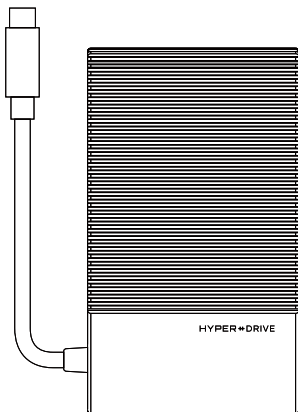


- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

製品について

HyperDrive Gen2 6ポートUSB-C ハブは、USB-A 3.1 GEN2 を採用した USB-C ケーブル内蔵の次世代 USB-C ハブです。

ホストデバイス / コンピュータの USB-C ポートから HDMI 4k60Hz、10Gbps Gen2、3.5mm オーディオジャック、microSD/SD UHS-II、USB-C 給電最大 100W といった 6 つのポートを増設することができます。



USB-A Gen2

10Gbps データ転送
BC1.2 5V/1.5A 給電

HDMI

4K60Hz HDR 対応

USB-C PD

最大 100W PowerDelivery

※ ハブ側で 15W 消費するため、
ホストデバイスへの給電に
使えるのは最大 85W となります。

本体一体型 USB-C ケーブル


ホストデバイスに接続します
(DP1.4 Alt モード、100W PD 対応)

312MB/s UHS-II SD/microSD カードスロット

UHS-II SD 4.0
SDHC/SDXC 対応
2 スロット同時に使用可能。

3.5mm オーディオジャック

4 極ステレオミニ
最大サンプリングレート
384kHz 32bit
マイク対応

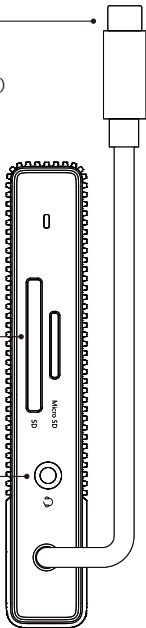

最大消費電力

HDMI : 1W(5V/0.2A)

USB-A : 7.5W(5V/1.5A)

micro SD/SD : 1.65W(3.3V/0.5A)

3.5mm オーディオジャック : 0.2W(5V/0.04A)



www.hyperjapan.jp

製造元：Hyper Products Inc.

販売元：株式会社ロア・インターナショナル

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーセンターにお問い合わせください。**

カスタマーセンター：support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00(土日祝日休み)