


 HYPER®

HYPERJUICE

27000mAh

USB-C モバイルバッテリー

取扱説明書

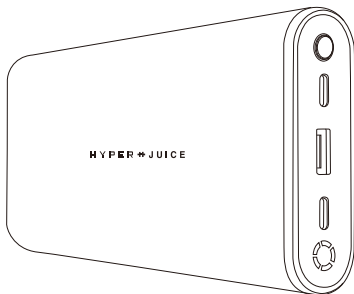


- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。


構成



HyperJuice 本体



100W 対応
USB-C to C ケーブル



専用ポーチ

製品仕様

バッテリー表示 LED ランプ

① USB-C IN/OUT (Max 100W)

② USB-C OUT (Max 60W)

電源ボタン

③ USB-A QC 3.0 OUT
(Max 18W)

HyperJuice 本体を充電する際は、①USB-C IN/OUT ポート (Max 100W) を使用します。
②USB-C OUT (Max 60W) ポートでは HyperJuice 本体の充電はできません。

- バッテリー容量：100Wh/27000mAh
- インターフェース：① USB-C Power Delivery 3.0 入力 / 出力 (Max 100W)
 - ② USB-C Power Delivery 3.0 出力 (Max 60W)
 - ③ USB-A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 出力 (Max 18W)
- ① USB-C (Max 100W)
入力 / 出力 PD プロファイル：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A
- ② USB-C (Max 60W)
入力 / 出力 PD プロファイル：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
- ③ USB-A (Max 18W)
出力 QC プロファイル：3.6V~12V, Max 18W
- 最大出力：130W (3ポート同時の合計) • 最大入力：100W (USB-C)
- 満充電所要時間：最短 約 1 時間
※ 約 1 時間で HyperJuice を満充電にするためには、出力 100W の AC 電源アダプター (別売) と、同梱の USB-C ケーブル (100W 対応) を使う必要があります。
- ※ 満充電までにはそれぞれ以下の時間がかかります。
(目安) 15W 電源アダプターを使用した場合：約 5 時間
50W 電源アダプターを使用した場合：約 3 時間
100W 電源アダプターを使用した場合：約 1 時間
→ 上記の目安は HyperJuice にデバイスを接続していない場合のもので、接続中の場合は同時にデバイス側が電力を消費するため、充電時間は長くなります。
- DC/DC 充電効率：98%以上
- 動作可能温度：0~45°C (HyperJuice への充電) / 20~50°C (端末への充電)
- 安全機能：過電流センサ、電圧センサ、温度センサ、ショート防止保護回路

【本体仕様】

- ・筐体：アルミニウム、ABS 樹脂
- ・サイズ：177×81×25 mm
- ・重量：約 650g
- ・生産国：中国


【ケーブル仕様】

- ・サイズ：約1m
- ・最大出力：100W

使用方法

HyperJuice への充電

① USB-C IN/OUT ポート



① USB-C IN/OUT ポートに電源を接続し充電してください。充電状況に応じてバッテリー表示 LED ランプが点灯します。

1~20%



21~40%



41~60%



61~80%



81~99%




100%



デバイスへの充電

各 USB ポートにデバイスを接続し、電源ボタンを1度押してください。バッテリー表示 LED ランプが点灯し、充電が開始されます。

電源ボタン



本体の電源を OFF にする

■自動での電源 OFF

すべての機器の接続を外すと2分ほどで自動的に電源が OFF になります。その際、LED ランプが3回点滅します。

■手動での電源 OFF

電源ボタンを3秒以上以上長押しすると電源が OFF になります。その際、LED ランプが3回点滅します。

長押し



低電流モード

電源ボタンを2回押すごとに、

出力500mAh以下の低電流モード / 通常モードが切り替わります。

低電流モードは Bluetooth イヤホン、ウェアラブル機器などの充電にお使いいただけます。

低電流モードの際は LED ランプがゆっくりと点滅を続けます。

FAQ よくある質問

Q: HyperJuice は飛行機の機内持ち込みができますか？

A: はい。2019年9月現在、100Wh以下のモバイルバッテリーは基本的に機内持ち込みが可能です。ただし、制限基準は航空会社によって異なるため詳しい情報については各航空会社にお問い合わせください。

Q: iPhone や MacBook を何回充電できますか？

A: デバイスのバッテリー容量により異なります。
(目安) iPhone X : 約8~9回、MacBook Pro(2018モデル) : 約1回

Q: MacBook などの USB-C 搭載デバイスを使用して HyperJuice を充電できますか？

A: USB-C デバイス側から HyperJuice を充電することはできません。
HyperJuice の USB-C ポートは他のデバイスの充電専用設計されており、電源アダプタのみを電力供給元として認識します。

Q: MagSafe/MagSafe2 搭載の MacBook を充電するには？

A: 市販の USB-C to Magsafe 変換アダプタをお使いください。
MacBook Pro 15"/17" の場合は 85W、
MacBook Air, MacBook Pro 13" の場合は 60W のものをお選びください。

Q: 100W での充電ができません。

A: デバイスが最大 100W の速度で充電可能なデバイスか、
100W での充電が可能な USB-C ケーブルを使用しているか、
HyperJuice 本体が完全に充電されているかをご確認ください。

Q: 充電に時間がかかるのですが

A: 満充電までにはそれぞれ以下の時間がかかります。
(目安) 15W 電源アダプターを使用した場合 : 約 5 時間
50W 電源アダプターを使用した場合 : 約 3 時間
100W 電源アダプターを使用した場合 : 約 1 時間
→上記の目安は HyperJuice にデバイスを接続していない場合のもので、
接続中は同時にデバイス側が電力を消費するため、充電時間は長くなります。

Q: HyperJuice 本体への充電ができません。

A: HyperJuice 本体を充電する際は、USB-C IN/OUT ポートをご利用ください。
USB-C OUT ポートでは HyperJuice 本体の充電はできません。

Q: 同梱のケーブルで手持ちのデバイスを充電できないのですが

A: お手持ちのデバイスを充電する際は、
各デバイスに対応したケーブルをご利用ください。



www.hyperjapan.jp

製造元：Hyper Products Inc.

販売元：株式会社ロア・インターナショナル

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーセンターにお問い合わせください。**

カスタマーセンター：support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝日休み)