




HYPERDRIVE

GaN 66W USB-C ACアダプタ

取扱説明書

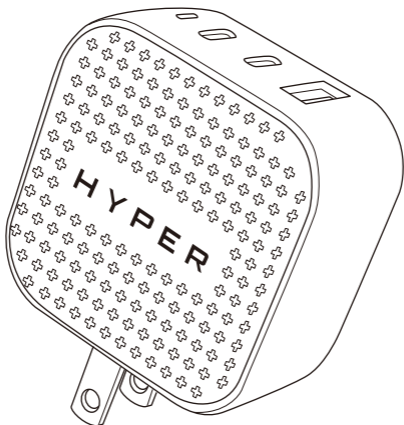


- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

構成



Hyperjuice本体




海外用変換プラグ
(BF/C/Oタイプ)



取扱説明書(本書)

製品仕様

USB-C出力ポート×2 65W PD3.0、5~15V/3A、20V/3.25A

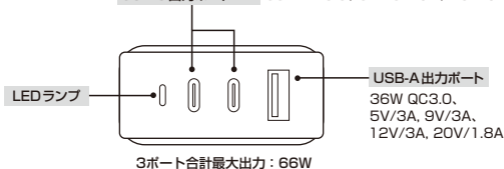


【入力】AC 100-240V 50/60Hz 2.4A(ユニバーサルタイプ)

【本体仕様】・サイズ：53×53×30mm ・本体重量：約113g

【保護設計】過電流・過電圧・過熱・ショート防止

自動電力分配機能

複数台を同時充電した際、本製品のインテリジェント電源システムが各ポートに合わせて出力電力を自動的に分配します。各ポート使用時に分配する電力は、それぞれ下図の通りとなります。

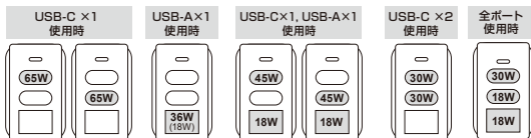

※ 3ポートの合計最大出力は66Wです。

※ 複数台充電時は電力分配のため各ポートの出力が低下し、通常より充電に時間がかかる場合があります。

※ 本製品は仕様上、新規のデバイスが接続されたとき、すでに接続されている機器の給電を一旦停止し、新たに電力分配を行います。その際 給電は一度停止されますが、故障ではありません。

ⓘ 使用上のご注意

本製品は高出力ACアダプタです。給電中に熱を発生して、筐体やプラグなどが熱を帯びることがあります。内部温度が設定温度以上になると、センサーが働き給電を停止します。給電が停止した場合はしばらく使用を中止してください。また、風通しの良い場所にアダプタを移動して、放熱しやすい環境に設置しなおしてください。



www.hyperjapan.jp

製造元：Hyper Products Inc.

販売元：株式会社ロア・インターナショナル

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーセンターにお問い合わせください。**

カスタマーセンター：support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

営業時間 平日AM9:00～PM6:00(土日祝日休み)