




HYPERDRIVE GEN2 12-PORT USB-C HUB

取扱説明書

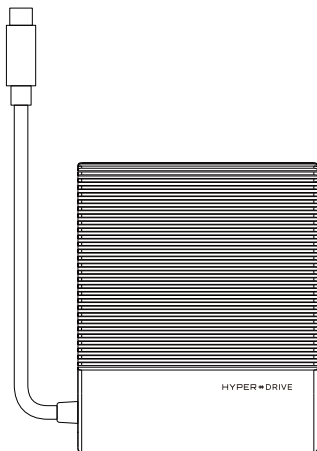

- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

製品について

HyperDrive Gen2 12ポートUSB-C ハブは、
USB-C ケーブルを内蔵した次世代 USB-C ハブです。

ホストデバイス / コンピュータの USB-C ポートから
HDMI 4k60Hz ×2、Display Port 4k60Hz、USB-A 10Gbps
Gen2 ×2、USB-A 2.0×2、ギガビットイーサネット、3.5mm オーディオ
ジャック、UHS-II microSD/SD 4.0 312MB/s、USB-C 給電最大
100W といった 12 のポートを増設することができます。

HDMI×2, Display Port×1

※ Mac OSはシングルストリームトランスポート (SST) のみのサポートです。1台のUSB-C接続で1台のディスプレイしかサポートできません。2台目のディスプレイは1台目のディスプレイのミラー表示となります。

Windows OSはMulti-Stream Transport (MST)をサポートしており、1つのUSB-C接続で3台の拡張ディスプレイに出力することができます。

ディスプレイ 1 台 : 4K60Hz

ディスプレイ 2 台 : 4K30Hz + 4K30Hz

ディスプレイ 3 台 : 4K30Hz + 4K30Hz + 1080p

USB-A ポート 2.0 × 2

480Mbps 帯域幅、
500mA 出力を分配


ギガビットイーサネット

10Mbps/100Mbps/1Gbps
半 / 全二重通信

USB-C PD

最大 100W PowerDelivery

※ ハブ側で 15W 消費するため、
ホストデバイスへの給電に使えるのは最大 85W となります。



312MB/s UHS-II SD/microSD カードスロット

UHS-II (312MB/s) SD 4.0
SDHC/SDXC 対応
2 スロット同時に使用可能。


LEDライト

USB-A Gen2 × 2

10Gbps 帯域幅、
1.5A 出力を分配
BC1.2 対応 USB-A 3.0 ポート

3.5mm オーディオジャック

4 極ステレオミニ
最大サンプリングレート
384kHz 32bit マイク対応

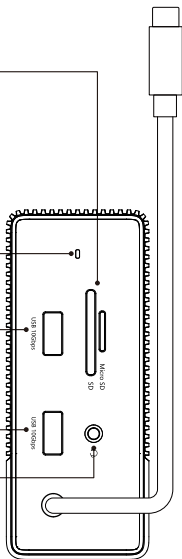

最大消費電力

ハブ単体 : 5.2W

USB-A 10G × 2 : Max 7.5W (5V/1.5A)

USB-A 2.0 × 2 : Max 2.5W (5V/500mA)

各 USB ポート : Max 10W

micro SD/SD : 1.65W(3.3V/0.5A)



www.hyperjapan.jp

製造元：Hyper Products Inc.

販売元：株式会社ロア・インターナショナル

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーセンターにお問い合わせください。**

カスタマーセンター：support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00(土日祝日休み)