

# HYPERJUICE

245W USB-Cバッテリーパック 27,000mAh

## 取扱説明書



- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

### バッテリーに関するご注意

**充電中・使用時・保管時等に発熱したり、異臭を発する・変色・変形・その他異常を感じた場合は使用を中止し、カスタマーセンターへご連絡ください。**

- ※ リチウムポリマー電池を使用しています。廃棄する際は各自自治体の区分に従って処分してください。
- ※ 強い衝撃や無理な力を与えないでください。 ※ 高温多湿の場所に放置、保管しないでください。



Li-ion

HyperJuice 245W USB-Cバッテリーパックは、100Wh/27,000mAhのバッテリーと最大出力100W/65WのUSB-C Power Deliveryポートを2つずつ搭載した高出力・大容量バッテリーパックです。最大4台のUSB-Cデバイスをすべて同時に充電できます。



最大4台  
同時充電



合計最大出力  
245W




パススルー充電  
対応




飛行機内に  
持ち込める最大容量\*

\* 持ち込みができることを保証するものではありません。制限の詳細については各航空会社様にお問合せください。

## 構成



HyperJuice  
バッテリーパック  
本体




専用USB-Cケーブル

## 各部分名称



### ● OLEDディスプレイ表示

ディスプレイON/OFFボタンを押すとOLEDディスプレイが点灯し、各種ステータスを確認できます。その後、一定時間経つと自動的に消灯します。

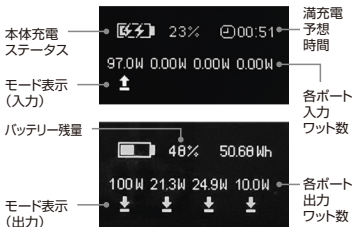

### ● バッテリー本体の充電方法

バッテリー本体の充電は①100W USB-C入出力ポートを使って行います。USB-Cケーブルを介して電源と接続すると、自動的に本体への充電が開始されます。最大100Wでの入力が可能で、最速で1時間で満充電できます。

### ● バッテリーからデバイスへの充電方法

各ポートとデバイスをUSB-Cケーブルで接続するだけで自動的に行われます。

①100W USB-C入出力ポートでは最大100W、②65W USB-C出力ポートからは最大65Wでの出力が可能です。4ポートの合計出力は最大で245Wです。

パススルー充電に対応しており、バッテリー本体の充電中にも他デバイスへ同時に充電できます。

\* バッテリー内部の温度が上昇すると、出力を制限する場合がございます。

## 製品仕様

サイズ: 194 × 84 × 26 mm      重量: 742g      本体素材: アルミニウム、ABS

バッテリー: 100Wh/27000mAh リチウムイオン電池

入力ポート: USB-C Power Delivery(最大100W) ×2

出力ポート: USB-C ×4

合計最大出力: 245W

USB-C1/2ポート(入出力): 最大100W PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

USB-C3/4ポート(出力のみ): 最大65W PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/3.25A

PPS: 3.3V-11V/3A; 5V-21V/5A

プロトコル: PD2.0/3.0, PPS, QC2.0/3.0/4.0+, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, FCP (C1 & C2)  
PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, FCP (C3 & C4)

接続デバイス数ごとのポート別最大出力は下表をご参照ください。

接続数	ポート C1	ポート C2	ポート C3	ポート C4	出力合計
1台	100W				100W
		100W			100W
			65W		65W
				65W	65W
2台	100W	100W			200W
	100W		65W		165W
	100W			65W	165W
		100W	65W		165W
		100W		65W	165W
			65W	65W	130W
3台	100W	100W	45W		245W
	100W	65W	65W		230W
	100W	100W		45W	245W
	100W	65W		65W	230W
	100W		65W	65W	230W
		100W	65W	65W	230W
4台	100W	100W	30W	15W	245W
	100W	65W	65W	15W	245W
	65W	60W	60W	60W	245W
	65W	100W	65W	15W	245W

※ 全ポートの合計出力は245Wです。出力はデバイスの種類やバッテリー残量、その他の外的要因によって変化します。全ての場合で表のいずれかにあてはまるわけではありません。

※ 各デバイスに対応したケーブルをお使いください(別途必要)。

※ 充電されるデバイスの仕様やバッテリー残量状況・プロトコルなどの要因が電力分配に影響する可能性があります。全ての機器で最大出力の電力供給を保証するものではありません。

※ バッテリー内部の温度が上昇すると、出力を制限する場合がございます。

## ■ 免責事項

- ※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。  
海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります
- ※ パッケージ貼付の保証欄の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ※ 保証書はお買い上げ時のレシートまたは納品書とともに有効となります。大切に保管してください。  
購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。
- ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は保証の対象外になります。
- ※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
- ※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。
- ※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。
- ※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、弊社は責任を負いません。
- ※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。
- ※ 商品の色合いや仕様、商品/パッケージは予告なく変更される場合があります。



製造元：Hyper Products Inc.  
販売元：株式会社ロア・インターナショナル



[www.hyperjapan.jp](http://www.hyperjapan.jp)

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、  
カスタマーセンターにお問い合わせください。**



カスタマーセンター

[support@roa-international.com](mailto:support@roa-international.com)

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、  
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

**営業時間** 9:00 ~ 18:00 (平日) **休** 土・日・祝